

OXYSER




DELTA



DELTA



El nuevo modelo **DELTA** incorpora los avances de modelos superiores a un precio muy competitivo. En este modelo hemos puesto toda nuestra experiencia en el mundo del corte. El chasis completamente en acero, con mecanizado de precisión, garantiza una larga vida útil.

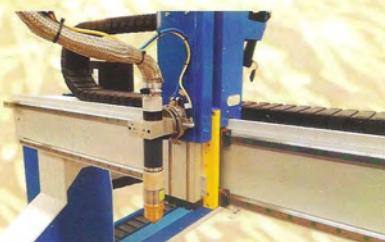




Máquina modelo **DELTA** de incomparable robustez, con un diseño compacto. Todos los ejes incorporan vías lineales con patines de recirculación de bolas de bajo mantenimiento. En caso de incorporar oxicorte, todo el sistema de gases es completamente electrónico.



Control Numérico Oxyser - Flexium con PC Industrial, Pantalla táctil 15" Conexión Usb. Instalado de forma estática, incorpora el sistema de videovigilancia sobre el proceso de corte.

El modelo **DELTA** incorpora estaciones de corte de oxicorte y plasma totalmente independientes. Pudiéndose instalar un máximo de 2 estaciones de plasma y un máximo de 4 estaciones de Oxicorte.

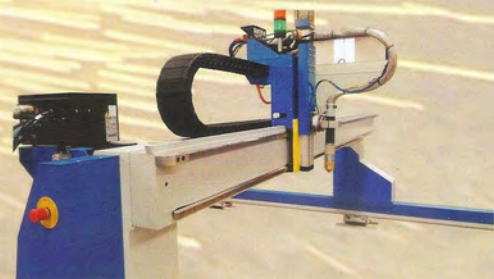

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Corte útil transversal: 2.000 mm - 3.000 mm
- Corte útil longitudinal: Desde 3.000 mm
- Estaciones de plasma: Hasta 2
- Estaciones oxicorte: Hasta 4
- Velocidad máxima: 40.000 mm/min.
- Motorización: Servos AC (Encoders absolutos)
- Reductoras: Planetarias sin mantenimiento con engrase de por vida
- Enlaces PC: Red Ethernet (wifi o cable)
- Gestión remota
- Puertos USB
- Programación ISO
- CNC - OXYSER - FLEXIUM
- Pantalla táctil 15"
- Vías lineales con sistemas de circulación de bolas y engrases
- Sistema anticolidión neumático

OPCIONES:

- Herramienta de corte de tubos
- Filtro de extracción de humos
- Marcador de inyección de tinta
- Marcador láser

Teléfono de contacto: + 34 923 19 02 36

OXYSER S.L. Pol. Ind. Montalvo III, c/ Vertical Sexta, 30 - bajo
37188, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, España

Más información y productos en:
www.oxyser.com oxyser@oxyser.com



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

